


inbraakwerend en akoestisch deurgeheel (38,5dB in labo) **FALCON DMA**

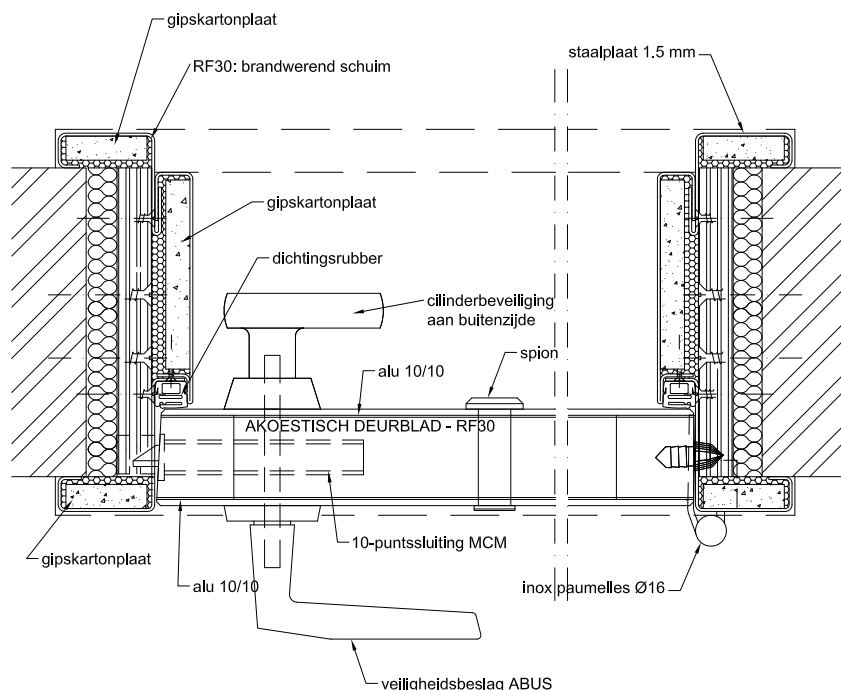

De omlijsting is samengesteld uit stijlen en bovenregel Br: 50mm, in staalplaat dikte 1,5 mm.

De omlijsting wordt door middel van boutverbindingen samengesteld en met behulp van multiplex-stroken in de muuropening vastgemaakt.

De omlijsting wordt opgevuld met gipskartonplaat en opgespoten met brandwerend schuim, Promafoam.

De omlijsting is voorzien van 3 dichtingsrubbers.

Standaard wordt de omlijsting afgewerkt door middel van poederlak, gepolymeriseerd op 180° C, kleur wit (Ral 9010) of grijs (Ral 7037), zijdeglans of textuur.

Profilering: type G1 of G2.

Muurdikte : aanpassing per 10mm, van 140 tot 240 mm.

Deurblad: Akoestische kern, Rf30; stompe uitvoering, rondom voorzien van een overplakt hardhouten kader.

Het deurblad is versterkt met 2 alu-platen (Brinell hardheid 65HB).

Standaard is het deurblad afgewerkt met een witte krasvrije HPL (Polyrey B010).

Het deurblad is onderaan voorzien van een automatische (akoestische) valdorpel.

Standaard is het deurblad voorzien van:

Vier inox paumelles Ø16mm, op kogellagers.

Meerpuntslot met 10 stiften (MCM).

Veiligheidsbeslag (ABUS) met cilinderbeveiliging: L-greep/kruk of kruk/kruk, kleur alu of champagne.

Drie dievennokken.

Deurspion Ø14mm, ooghoek 200°, nikkel of koper, H:1550mm.

Standaard afmetingen:

Hoogte : 2015 mm

Breedte: 730/780/830/880/930 mm

Dikte: 50 mm (RF30).

Attesten:

Benor gekeurd: RF30 Benor Atg 1639.

BOSEC TCC4-018 Belgische norm klasse 3 volgens NBN ENV 1627, 1628, 1629 en 1630.

Geluidsreductie: 38,5dB in labo

Opties:

Deurblad :

Maatwerk afmetingen.

Afwerking deurblad: HPL naar keuze, fineer, gelakt.

Veiligheidscilinder met eigendomscertificaat en 3 sleutels.

Veiligheidsbeslag: brons, koperkleur of inox.

Electronische toegangscontrole.

Elektrisch tegenplaat, deurdranger, kiervergrendeling.

Deurblad uitgerust met een semi-automatisch haakslot Winkhaus.

Het slot vergrendelt automatisch bij het sluiten van de deur en bovendien biedt het heel wat mogelijkheden naar motorisatie of elektronische toegangscontrole.

(succesvol getest volgens Europese norm klasse 3)

Omlijsting :

Stijlen en bovenregel 75mm.

Afwerking in Ral-kleur naar keuze.