


## inbraakwerende deurgeheel H24U

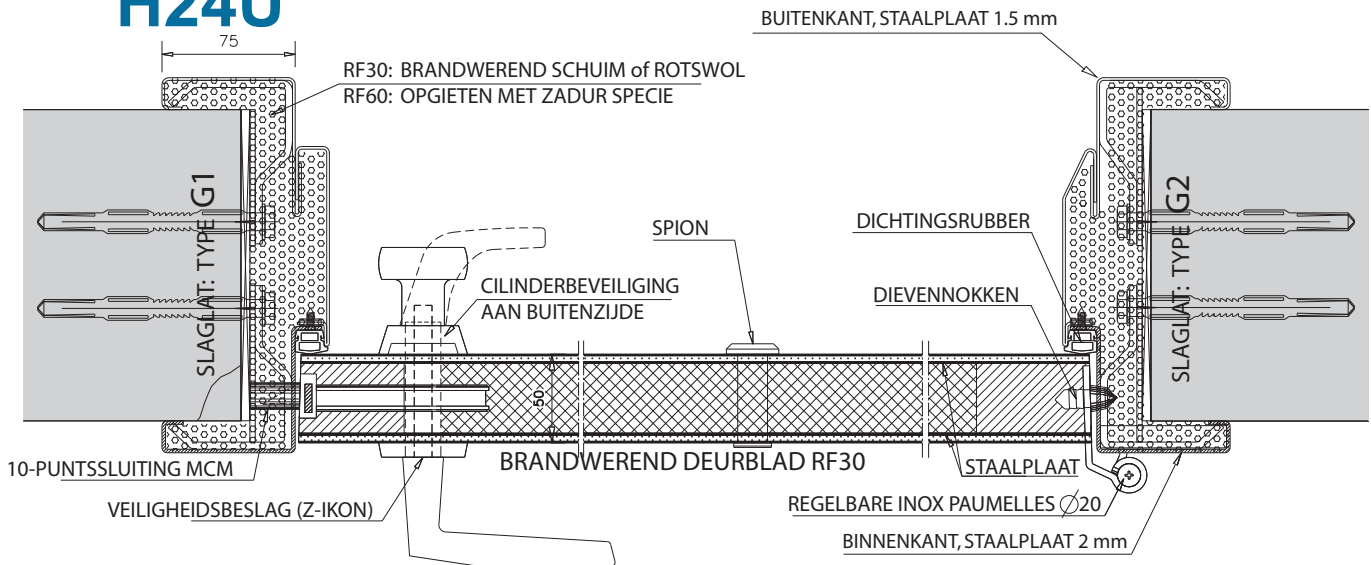

**De omlijsting** is samengesteld uit stijlen, Br: 75mm en bovenregel Br: 100mm, in staalplaat 1,5 en 2 mm.

De omlijsting wordt door middel van boutverbindingen samengesteld en met behulp van aangelaste bevestigingsbeugels in de muuropening vastgemaakt.

Uitvoering **RF30'**: droog opspuiten met Parafoam FR of Promafoam C.

De aanslagholte wordt voorzien van een neopreenprofiel.

**Standaard** wordt de omlijsting afgewerkt door middel van poederlak, gepolymeriseerd op 180° C, kleur wit (Ral 9010) of grijs (Ral 7037), zijdeglans of textuur.

Profilering slaglatten: type G1 (recht) of G2 (afgeschuind).

Muurdikte : aanpassing per 10 mm, van 100 tot 240 mm.

**Deurblad:** Volle kern Rf30', stompe uitvoering, rondom voorzien van een overplakt hardhouten kader. Het deurblad is versterkt **met 2 ingebouwde staalplaten**, dikte 1mm.

Standaard is het deurblad afgewerkt met een witte krasvrije HPL (Polyrey B010).

**Standaard** is het deurblad voorzien van:

Drie inox paumelles, Ø20mm, 3D-regelbaar.

Meerpuntslot met 10 stiften (MCM).

Veiligheidsbeslag (Z-IKON) met cilinderbeveiliging: bol/kruk of kruk/kruk, kleur alu of champagne.

Drie dievennokken.

Deurspion Ø14mm, ooghoek 200°, nikkel of koper, H:1550mm.

### **Standaard afmetingen:**

Hoogte : 2015 mm

Breedte: 730/780/830/880/930 mm

Dikte: 50 mm (RF30), 60 mm (RF60)

### **Attesten:**

Benor gekeurd: RF30 Benor Atg 1639, RF60 Benor Atg 2048.

BOSEC TCC4-009/b Belgische norm klasse 3 volgens NBN ENV 1627, 1628, 1629 en 1630, getest voor de Europese Unie volgens NFP 20-551 en NFP 20-331.

Kogelwerend: klasse 1,2,3 en 6 (STS38), indien het deurblad versterkt is met 2 staalplaten van 2 mm.

### **Opties:**

#### Deurblad :

Maatwerk afmetingen.

Afwerking deurblad in HPL naar keuze, fineer, gelakt.

Veiligheidscilinder met eigendomscertificaat en 3 sleutels.

Veiligheidsbeslag brons, koperkleur of inox.

Electronische toegangscontrole.

Elektrische tegenplaat, deurdranger, tochtstrip, kiervergrendeling.

Kogelwerend.

Brandwerend **RF60'** : - Tegenkant + kant paumelles: opgieten met Zadur specie.

- Slaglat: opspuiten met brandwerend schuim (Promafoam C of Parafoam FR) of met een gyprocstrook.

#### Omlijsting :

Stijlen en bovenregel 50 mm of 75 mm.

Afwerking in Ral-kleur naar keuze.