


inbraakwerende deurgeheel

SECURITY

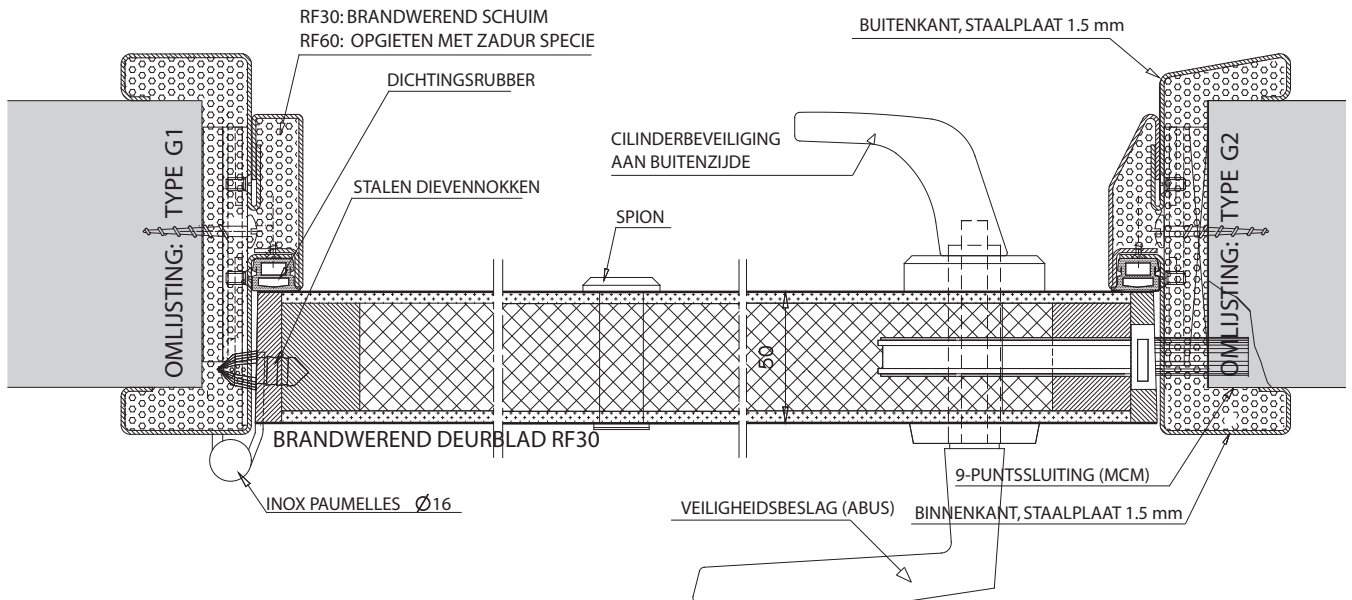

De omlijsting is samengesteld uit stijlen en bovenregel in staalplaat, 1.5 mm.

De omlijsting wordt door middel van boutverbindingen samengesteld en met behulp van bevestigingsbeugels in de muuropening vastgemaakt.

Uitvoering **RF30'**: droog opspuiten met Parafoam FR of Promafoam C.

De aanslagholte wordt voorzien van een neopreenprofiel.

Standaard wordt de omlijsting afgewerkt door middel van poederlak, gepolymeriseerd op 180° C, kleur wit (Ral 9010) of grijs (Ral 7037), zijdeglans of textuur.

Profilering: type G1 (recht) of G2 (afgeschuinde slaglat).

Muurdikte : aanpassing per 10 mm, van 100 tot 240 mm.

Deurblad: Volle kern RF30; stompe uitvoering, met zijdelingse overplakte hardhouten kantlatten.

Standaard is het deurblad afgewerkt met een witte krasvrije HPL.

Standaard is het deurblad voorzien van:

Vier inox paumelles Ø 16 mm, op kogellagers.

Meerpuntslot met 10 stiften (MCM).

Veiligheidsbeslag (ABUS) met cilinderbeveiliging: L-greep/kruk of kruk/kruk, kleur alu of champagne.

Drie dievennokken.

Deurspion Ø14 mm, ooghoek 200°, nikkel of koper, H:1550 mm.

Standaard afmetingen:

Hoogte : 2015 mm

Breedte: 730/780/830/880/930 mm

Dikte: 50 mm (RF30), 60 mm (RF60)

Attesten:

Benor gekeurd: RF30 Benor Atg 1639, RF60 Benor Atg 2048.

Europese norm klasse 2 volgens DRAFT prEN 1627, 1628, 1629 en 1630.

Opties:

Omlijsting:

Stijlen en bovenregel 75 mm.

Afwerking in Ral-kleur naar keuze.

Deurblad:

Maatwerk afmetingen.

Afwerking deurblad: HPL naar keuze, fineer, gelakt.

Veiligheidscilinder met eigendomscertificaat en 3 sleutels.

Veiligheidsbeslag: brons, koperkleur of inox.

Electronische toegangscontrole.

Elektrische tegenplaat, deurdranger, tochtstrip, kiervergrendeling.

Brandwerend **RF60'** : - Tegenkant + kant paumelles: opgieten met Zador specie.

- Slaglat: opspuiten met brandwerend schuim

(Promafoam C of Parafoam FR) of met een gyprocstrook.